

INDUSTRIE FRANÇAISE

VERTICOFFRES



MARQUISES[®]
Les stores les plus en vue de France



GAMME VERTICOFFRE

PROTECTION ET OCCULTATION



Ce store vertical module la température et réduit la consommation d'énergie de 28%. Il assure une circulation d'air entre la toile et le vitrage pour une protection thermique optimale. Il est idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, institutionnels ou encore en maisons individuelles. Le verticoffre peut être posé en intérieur ou extérieur, de face ou en baie. Deux types de coulisses sont disponibles pour une occultation totale : coulisse occultante ou pénétrante.


Coffre carré

en aluminium extrudé, 2 tailles disponibles : 73, 93 mm. Le coffre carré assure discrétion et souplesse d'utilisation.

93 mm : L3400 x H3000 mm (max)

73 mm : L2800 x H2800 mm (max)

Guidage câbles, coulisses ou sans guidage.



Option occultation : Coulisse occultante

Pose intérieure ou extérieure. De 55 mm de large elle assure une occultation maximale sans limite dimensionnelle.

93 mm et 73 mm : L1800 x H1800 mm (max)

53 mm : L1400 x H1600 mm (max)

Coffre quart de rond


en aluminium extrudé, 3 tailles de coffres disponibles : 53, 73, 93mm. Le coffre quart de rond s'intègre avec aisance et esthétique à tout type de façades.

93 mm : L3400 x H3000 mm (max)

73 mm : L2800 x H2800 mm (max)

53 mm : L1400 x H1600 mm (max)

Guidages câbles*, coulisses ou sans guidage.*(*hors 53)



Option occultation : Coulisse pénétrante

Pose intérieure uniquement. S'adapte sur les verticoffres **53, 73 et 93mm**.

Le guidage de la toile est assuré par des renforts soudés sur la toile qui pénètrent dans les coulisses.

93 mm et 73 mm : L1800 x H1800 mm (max)

53 mm : L1400 x H1600 mm (max)

Coffre Rond

Modèle 120 mm en aluminium extrudé.

120 mm : L4000 x H4000 mm (max)

Guidage coulisses.



Protection solaire & occultation maximale, régule la lumière et la chaleur été comme hiver. **Élimine l'effet d'éblouissement**. Contrôle l'intensité lumineuse et protège des regards indiscrets.



Module la température et réduit la consommation d'énergie de 28%.

Assure une circulation d'air entre la toile et le vitrage pour une protection thermique optimale.



Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, institutionnels ou encore en maisons individuelles.

Ils se posent en intérieur, en extérieur, de face ou en baie.



Manœuvres

Manuelles ou commandes motorisées filaire ou radio.

COLORIS STANDARDS

+ laquage RAL possible en option.



RAL 9016



RAL 9006



RAL 1015



RAL 8019



RAL 7016*

*sauf V53 & V120

SYSTÈME VERTICOFFRE ZIP

L'OCCULTATION MAXIMALE



Le Verticoffre ZIP est un système qui empêche la toile de sortir des coulisses grâce à une fermeture façon fermeture éclair. L'occultation est alors maximale. De plus, ce coffre ZIP assure une protection latérale contre le vent, élimine l'effet d'éblouissement et module la température.



Coffre carré

en aluminium extrudé, 2 tailles disponibles : 123 et 93 mm.

123 mm : L4500 x H3000 mm (max)

93 mm : L3000 x H2100 mm (max)

Pose face ou plafond.




Coffre quart de rond

en aluminium extrudé, 1 taille de coffre disponible : 93mm.

93 mm : L3000 x H2000 mm (max)

Pose face ou plafond.



Système ZIP

Façon fermeture éclair, ce système empêche la toile de sortir des coulisses et permet une occultation maximale.

COLORIS STANDARDS

+ laquage RAL possible en option.



RAL 9016



RAL 9006



RAL 1015



RAL 8019



FS 7016



Des dimensions exceptionnelles

Coffre 123 : L4500 x H3000 mm pour une stabilité dimensionnelle parfaite.

Coffre 93 : L3000 x H2100 mm.



Protection solaire & occultation maximale,

régulent la lumière et la chaleur été comme hiver.

Élimine l'effet d'éblouissement. Contrôle l'intensité lumineuse et protège des regards indiscrets.



Toile SÉLECTION MARQUISES

Maîtrisez les rayons du soleil grâce aux toiles de la SÉLECTION MARQUISES. Une collection de toile Screen spécialement sélectionnée pour vous.



Résistance au vent

En position fermée le store ZIP assure une protection optimale et permet de résister au vent (7 sur l'échelle de Beaufort).



Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, institutionnels ou encore en maisons individuelles.

Ils se posent en intérieur, en extérieur, de face ou en baie.




Motorisation

Manuelles ou commandes motorisées filaire ou radio.

GAMME VERTICOFFRE

VERTICOFFRE AUTONOME - NOUVEAUTÉ

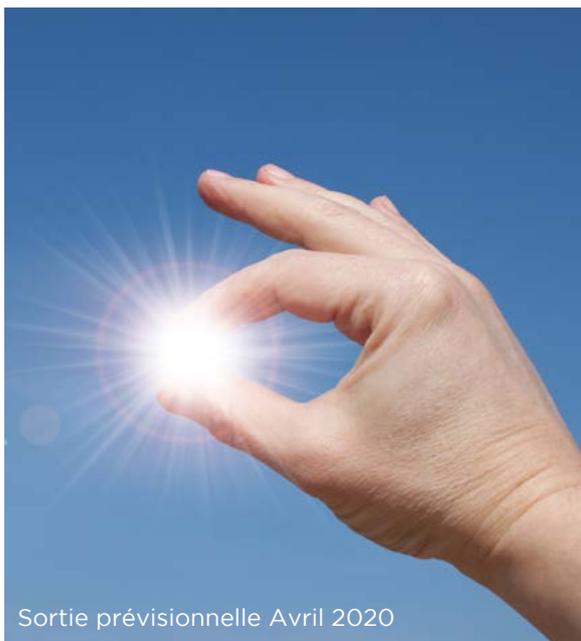

Verticoffre piloté par un moteur radio avec batterie intégrée qui se **recharge** grâce à l'**énergie solaire** (panneau solaire fixé sur le caisson)



Option compatible uniquement avec les produits suivants : Verticoffre ZIP 123 & 93 (coffre carré) et Verticoffre 93 & 73 (coffre carré).



Des dimensions exceptionnelles

Coffre ZIP 123 : L4000 x H3000 mm.

Coffre ZIP 93 : L3000 x H2100 mm.

Coffre 93 : L3400 x H3000 mm.

Coffre 73 : L2800 x H2800 mm.





Toiles

Des toiles techniques type Soltis® 92 ou Sunworker 100% recyclables sont disponibles sur les stores verticoffres.

Imperméables et ultra-résistantes, ces toiles en polyester vous permettent d'évacuer facilement l'eau, de réduire le risque d'abrasion et d'assurer une stabilité.

Grâce à une texture micro-perforée, les toiles techniques vous apportent une protection thermique performante en absorbant et en rejetant jusqu'à 97% de la chaleur et en conservant une température constante à l'intérieur.

Ces toiles permettent de préserver votre intimité, en limitant l'éblouissement tout en conservant une visibilité totale vers l'extérieur. De nombreux coloris sont disponibles.

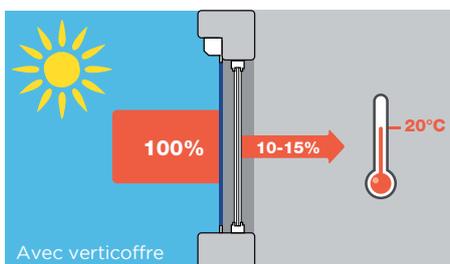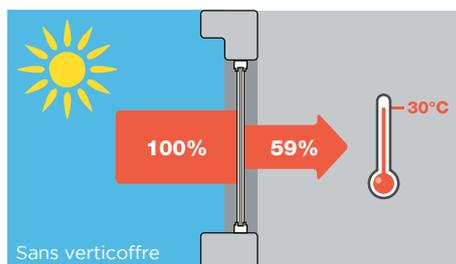

Protection thermique performante

Associer une fermeture ou une protection solaire dynamique permet de limiter les apports de chaleur s'ils sont trop importants et leur impact sur l'environnement. En permettant ainsi la maîtrise de la température intérieure (confort d'été) et/ou une économie d'énergie de refroidissement.



AVARINO JÉRÔME

06 37 63 02 29
2 impasse des Téoulets
31330 Merville
SIREN 84028811200013

MARQUES
Les stores les plus en vue de France 
www.stores-marques.fr