



FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

**GARANTIE
FUTUROL
5ANS**

RENO'ROL

Les volets conçus pour vos rénovations

Il s'adapte aux fenêtres et aux portes n'ayant pas de réservation prévue initialement pour la pose de volets roulants. Disponible avec des **lames en aluminium ou PVC**, il s'accorde avec à tous les styles de façades grâce aux deux formes de coffres et aux nombreux coloris au choix.

Coffre extérieur en aluminium laqué avec quart de rond ou pan coupé.



Objectif
encombrement minimal



Tailles de coffres disponibles
137, 150, 165, 180, 205 et 230mm



Les volets RENO'ROL répondent aux critères NF Fermetures.


Une large palette de couleurs

Choix infini de couleurs à votre disposition selon le nuancier RAL : satiné, sablé, effet bois... coordonnées avec coffre, coulisses et lame finale.


Le laquage des lames extrudées, de la lame finale, du coffre et des coulisses peut être fait indépendamment.



Coffre pan coupé
disponible jusqu'à 230mm

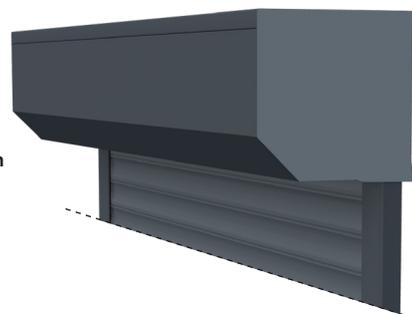

Coffre quart de rond
disponible jusqu'à 205mm

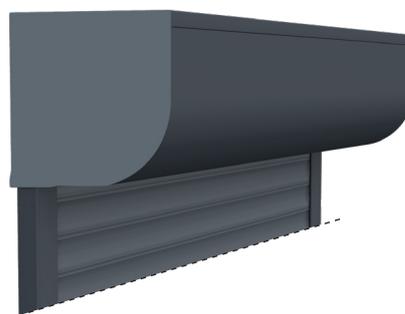

Coffre

Tablier

Coulisses



Types de protection



Lame aluminium EE
Economie d'Énergie
43mm



Lame aluminium HD
mousse haute densité
43mm et 51mm



Lame aluminium standard ST
43mm et 51mm



Lame aluminium extrudée EX
43mm



Lame PVC
40mm et 55mm

Choisissez vos options pour améliorer le quotidien

RENO'ROL ALARME



Le volet est équipé d'un système qui décèle toute tentative d'intrusion grâce à un détecteur d'ouverture. L'alarme se déclenche dès le début de l'ouverture manuelle du tablier. La puissance sonore de 102 dB pendant 3 minutes maximum dissuadera toute tentative d'effraction.

RENO'ROL MOUSTIQUAIRE



Une moustiquaire à enroulement manuel est intégrée au coffre du volet roulant. C'est la barrière idéale pour ne pas subir les insectes de jour comme de nuit !

SUN'ROL



Le volet roulant est équipé d'un panneau solaire qui capte le rayonnement du soleil et le transforme en énergie électrique pour charger la batterie. La technologie monocristalline du panneau assure un très bon rendement même à faible niveau d'ensoleillement et s'intègre discrètement sur le caisson.

RENO'ROL ITE



Destiné à être intégré dans le système d'isolation par l'extérieur, son coffre en aluminium de 165mm ou 180mm comprend un support d'enduit avec une face à crépir le rendant complètement invisible après travaux.

La performance certifiée



La certification NF, 1^{ère} marque de certification de produits en France garantit le respect de critères de qualité mais aussi de fiabilité et de longévité. Vous trouverez chez FUTUROL des volets roulants répondant aux critères NF Fermetures.

Types de manœuvre

Manœuvre motorisée radio
intégrée à votre domotique



Manœuvre
motorisée filaire



Manœuvre
motorisée radio



Manœuvre
manuelle



2 types de motorisations disponibles
Futuro et Somfy.

www.futuro.fr



AVARINO JÉRÔME
06 37 63 02 29
2 impasse des Téoulets
31330 Merville
SIREN 84028811200013



FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE