





P. POLYCARBONATE

P. POLYCARBONATE

SUNDAY

Caractéristiques | Characteristics

- Poteau et faîtière 120x64mm
- Gouttière 93x141mm
- Chevron 80x40mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate translucide 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé, en option polycarbonate 32mm
- Platine de fixation au sol
- Vis de fixation fournies
- Bouchon de récupération des eaux de pluie inclus
- Posts and beams 120x64mm
- Rain gutter 93x141mm
- Rafters 80x40mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate translucent 16mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated, as optional 32mm
- Floor mounting plate
- Fixing screws provided
- Rainwater recovery cap included

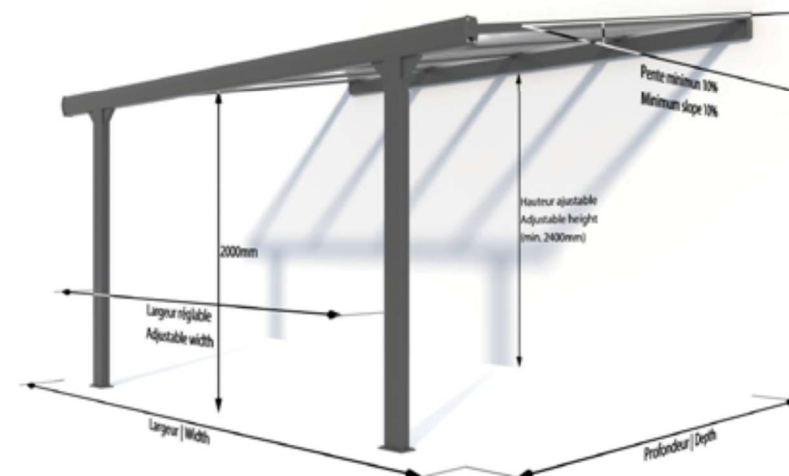

Résistance au VENT
Resistance to WIND


C6



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

Chevron
d'extrémité
End Rafters



Chevron
intermédiaire
Middle Rafters



Gouttière
Rain Gutter



Poteau
Post



Platine au sol
Floor Plate







P. POLYCARBONATE

P. POLYCARBONATE

SUNVISOR

Caractéristiques | Characteristics

- Possibilité de sur mesure
- Poteau et faîtière 120x64mm
- Gouttière 93x141mm
- Chevron 80x40mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate translucide 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Platine de fixation au sol
- Bouchon de récupération des eaux de pluie inclus
- Custom possibility
- Posts and beams 120x64mm
- Gutter 93x141mm
- Rafters 80x40mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate translucent 16mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated
- Floor mounting plate
- Rainwater recovery cap included

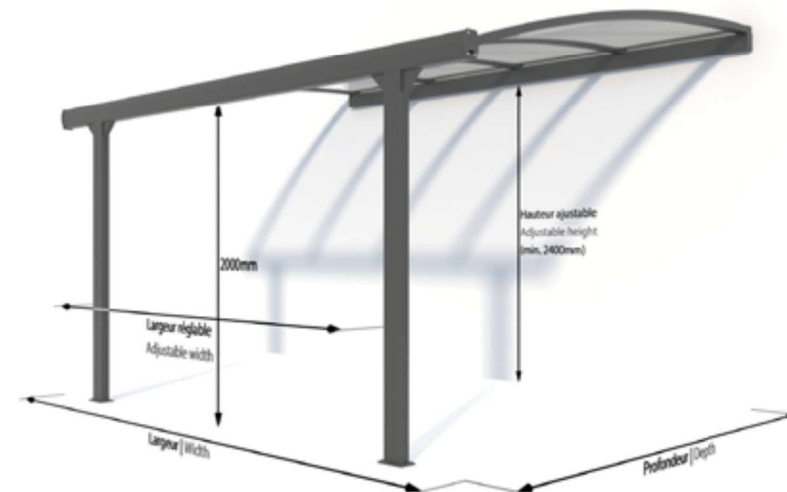

Résistance au VENT
Resistance to WIND


C6




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

Chevron
d'extrémité
End Rafters



Chevron
intermédiaire
Middle Rafters



Gouttière
Rain Gutter



Poteau
Post



Platine au sol
Floor Plate






P. POLYCARBONATE
P. POLYCARBONATE

SUNRISE DOUBLE PAN

Caractéristiques | Characteristics

- Existe en adossé et autoportant
- Poteau 154x154mm
- Poutre gouttière 260x150mm
- Chevron 80x45mm
- Inclinaison cachée double pente
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Panneau de polycarbonate translucide 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Available as lean to and freestanding
- Posts 154x154mm
- Gutter beam 260x150mm
- Rafters 80x45mm
- Hidden double slope
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Floor mounting plate
- Translucent polycarbonate panel 16mm treated anti UV with poly shutter, microperforated adhesive

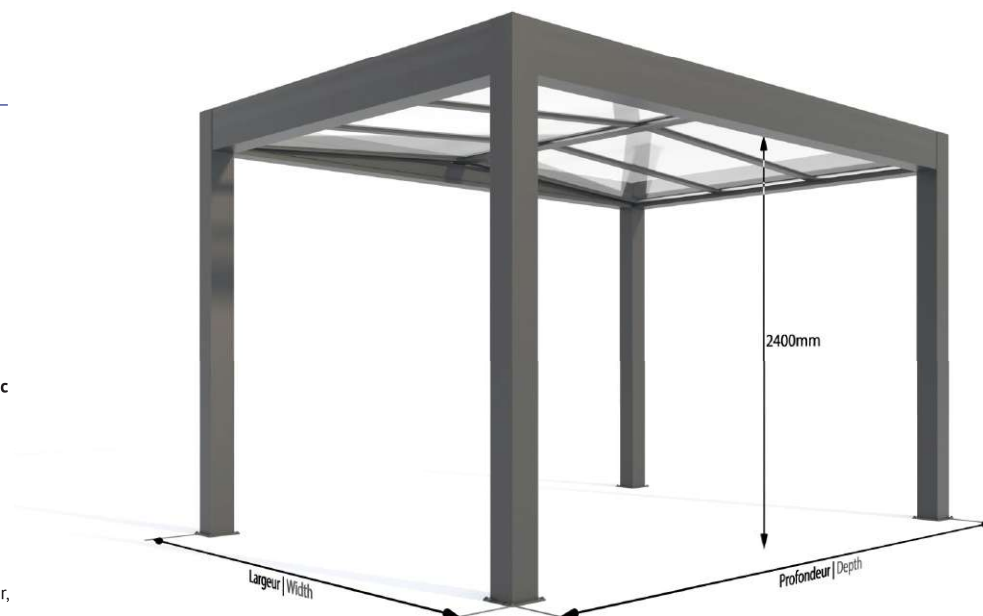

Résistance au VENT
Resistance to WIND


C5




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

Chevron
d'extrémité
End
Rafters



Chevron
intermédiaire
Middle
Rafters




Poutre Gouttière
Beam Rain Gutter



Poteau
Post



Platine au sol
Floor Plate





P. POLYCARBONATE

P. POLYCARBONATE

SUNRISE MONO PAN

Caractéristiques | Characteristics

- Existe en adossé seulement
- Poteau 100x100mm et Poutre gouttière 288x100mm ou 438x100mm
- Chevron 80x40mm
- Inclinaison cachée mono pente
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Panneau de polycarbonate translucide 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé

- Available only as lean to
- Posts 100x100mm and Gutter beam 288x100mm or 438x100mm
- Rafters 80x40mm
- Hidden one slope
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Floor mounting plate
- Translucent polycarbonate panel 16mm treated anti UV with poly shutter, microperforated adhesive




Résistance au VENT
Resistance to WIND

C5



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

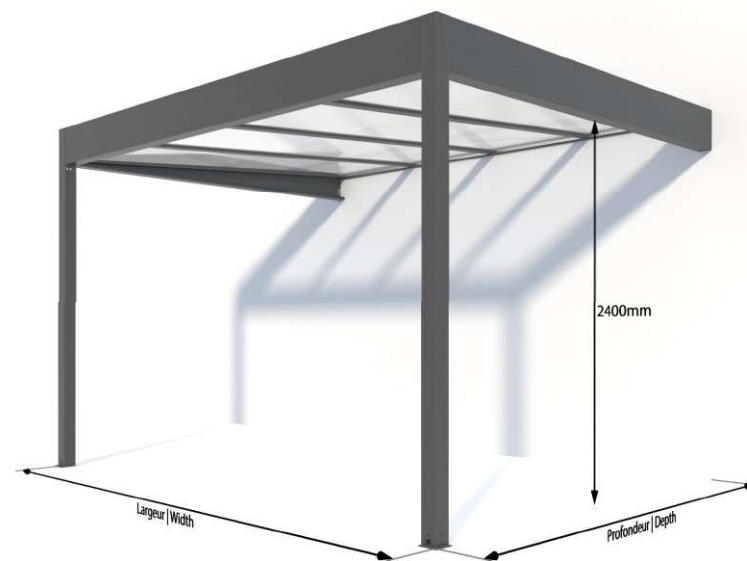

Poutre Gouttière Beam Rain Gutter

> 3500mm
Profondeur | Depth

< 3500mm
Profondeur | Depth

Chevron
d'extrémité
End Rafters

Chevron
intermédiaire
Middle Rafters

Faitière
Rear beam

Poteau
Posts

Platine au sol
Floor Plate

